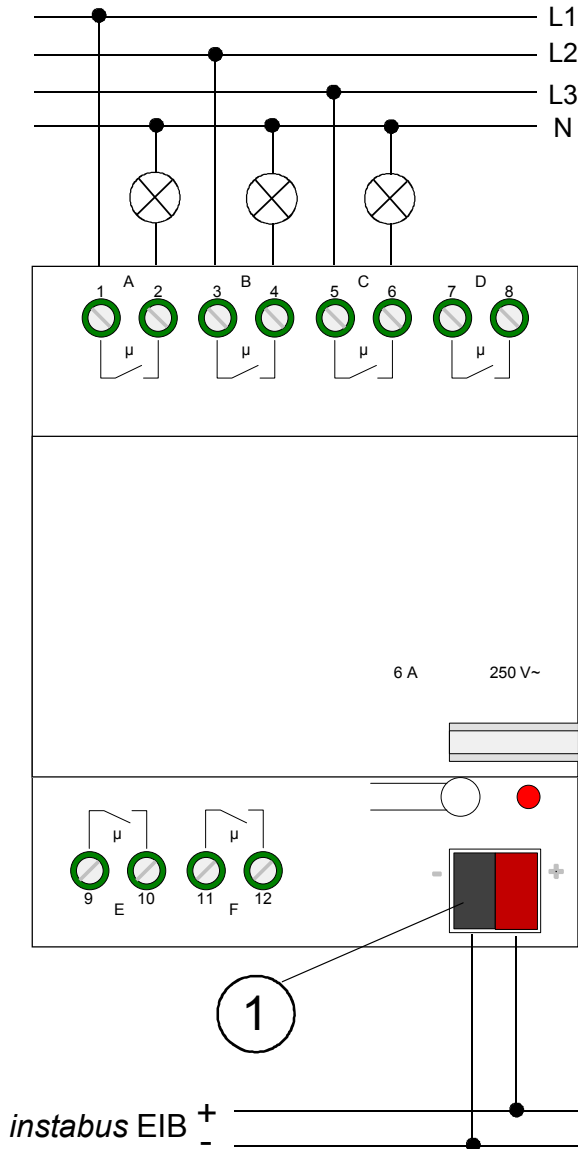


Schaltaktor 6fach 6 A REG

Bestell-Nr.: 0987 00

**Funktion**

Dieses Gerät ist ein Produkt des *instabus* EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch *instabus*-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Mit dem Schaltaktor 6fach 6 A können mit potentialfreien Kontakten (A - F) unabhängig 6 elektrische Verbraucher über den *instabus* EIB geschaltet werden. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Der Busanschluß erfolgt mit der Bus-Anschlußklemme ①. Schaltbefehle erfolgen durch Betätigung von Tastsensoren, Infrarot-Sensoren oder Binäreingängen des *instabus* EIB-Systems. Der Anschluß erfolgt gemäß Schaltbild. Es können unterschiedliche Außenleiter am Gerät angeschlossen werden.

Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten Software.

Technische Daten

Versorgung <i>instabus</i> EIB	: 24 V DC (+6 / -4 V)
Anschluß <i>instabus</i> EIB Laststromkreis	: Anschluß- und Abzweigklemme : je Ausg. 2 Schraubklemmen feindrätig 0,5 - 2,5 mm ² , eindrätig 0,5 - 4,0 mm ²
Ausgänge Kontaktart	: 6 potentialfreie Schließer (μ-Kontakt)
Schaltspannung Schaltvermögen 230 V AC	: 230 V AC, 50 ... 60 Hz : 6 A / AC1
Kontaktlebensdauer mechanisch elektrisch	: 5 x 10 ⁷ : ≥ 10 ⁵ (230 V AC, 6 A / AC1)
Grundverzögerungszeit bei einmaliger Betätigung	: 20 ms pro Relais
Umgebungstemperatur	: -5 °C bis +45 °C
Schutzart	: IP 20 nach DIN 40 050
Abmessungen (B x H x T)	: 90 x 72 x 64 mm
Einbautiefe	: 68 mm
Einbaubreite	: 72 mm (4 TE a 18 mm)
Gewicht	: 240 g

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de