

Tomada SCHUKO 16 A 250 V~
com USB duplo
2459 ..

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191
www.gira.de
info@gira.de



14.09.2021



Informações para eletricitistas

A montagem e a instalação de aparelhos elétricos devem ser efetuadas apenas por eletricitistas qualificados.



Perigo

O contacto com peças condutoras de tensão pode causar lesões e danos materiais graves, por exemplo, devido a incêndio ou choque elétrico.

- Antes da realização de quaisquer trabalhos no aparelho, desligar a tensão de rede e cobrir as peças condutoras de tensão.
- Verificar sempre a ausência de tensão com um aparelho de teste de fase.

Nunca tocar em componentes sob tensão, caso contrário existe perigo de lesões e danos materiais graves!

Descrição do aparelho

Tomada SCHUKO 16 A 250 V~ com proteção contra contacto melhorada integrada (shutter), com carregador USB para carregamento de dispositivos eletrónicos móveis. É possível carregar até dois terminais em simultâneo.



Tomar em consideração a capacidade de carregamento

Tome em consideração as especificações técnicas do dispositivo a carregar.

Utilização adequada

A tomada SCHUKO com carregador USB integrado e duas entradas USB, uma de tipo A e outra de tipo C, é adequada

- para operação exclusiva na rede de tensão alternada de 220-250 V/50 Hz.
- para instalação em espaços interiores, evitando humidade, poeira, radiação solar direta e outras radiações de calor.
- para carregar até dois aparelhos externos através de cabo USB. Utilize o cabo que acompanha o aparelho externo.



Aquecimento da carcaça

Em caso de ciclos de carregamento longos, a carcaça do produto pode aquecer. Isto é normal.

Montagem

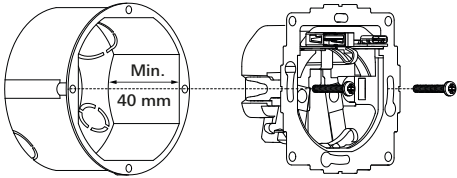


Fig. 1: Montagem do elemento de tomada na caixa encastrada




Fig. 2: Posição de instalação

Ligação elétrica



Tomar em consideração as instruções de segurança

Para sua própria segurança e dos utilizadores posteriores, tomar em consideração as cinco regras de segurança durante a instalação.

Ligue o aparelho conforme mostrado em Fig. 3.




Fig. 3: Ligação elétrica

Termine a instalação fixando o espelho e o elemento (ver Fig. 4).





Fig. 4: Sequência de montagem
Ligue a tensão de rede.

Carregar aparelhos externos

É necessário um cabo USB tipo A ou tipo C. Utilize o cabo que acompanha o dispositivo externo.

Se estiver ligado um dispositivo externo, está disponível uma corrente de carregamento de, no máximo, 2,4 A para a ligação USB tipo A e de 3,0 A, no máximo, para a ligação USB tipo C.

Se estiverem ligados dois dispositivos externos, a corrente de carregamento é distribuída de forma igual (2 x 1,5 A) pelos dois dispositivos.



Carregamento de aparelhos externos

Não se assume a responsabilidade pelos aparelhos externos e sistemas ligados à tomada SCHUKO com USB duplo (n.º encomenda: 2459 ..).

Dados técnicos

Tensão de entrada	220 - 250 V CA, 50 Hz
Tensão de saída	4,75 - 5,25 V
Corrente de saída	0,01 - 3,0 A
Potência de saída tipo A	12,0 W
Potência de saída tipo C	15,0 W
Eficiência energética	≥ 82,0%
Eficiência com carga reduzida (10%)	≥ 72,0%
Potência perdida (consumo em standby)	≤ 80,0 mW
Corrente de entrada	máx. 0,5 A
Condutor rígido	1,5 ... 2 x 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	+5 °C a +35 °C
Montagem	Tomada para aparelhos UP (DIN 49073)

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/ empresa instaladora/comércio especializado de artigos elétricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.