

Tast-Relais-Schalter

Bestell-Nr.: 0332 00

Technische Daten

Nennspannung:	220 V ~
Anschlußleistung:	0 - 1000 W / VA
	Nur für Glüh- und Leuchtstofflampen
Kurzschlußschutz:	Feinsicherung träge Type T 6,3 / 250 D im Tast-Relais-Schalter eingebaut
Funkentstörung:	Funkentstörgrad N

Nicht zum Freischalten!
Für Nebenstellen-Anschluß geeignet.
Anzahl der Nebenstellen: Unbegrenzt.
Einbau nur vom Fachmann !


Einbau-Hinweise

Für den Einbau in alle handelsüblichen Unterputz-Dosen mit min. Ø 55 mm geeignet.
Nur im spannungslosen Zustand ein- bzw. ausbauen. (Entsprechende Sicherung im Schaltkasten herausdrehen bzw. abschalten.)


Beim Ausfall des Tast-Relais-Schalters zuerst die eingebaute Feinsicherung überprüfen. Eine einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn der auf dem Tast-Relais-Schalter angegebene Sicherungswert verwendet wird.

Andernfalls erlischt der Garantieanspruch.


Für Beleuchtung des Tast-Relais-Schalters nur Glimmaggregate mit angeformtem Sicherungseinsatzträger verwenden !

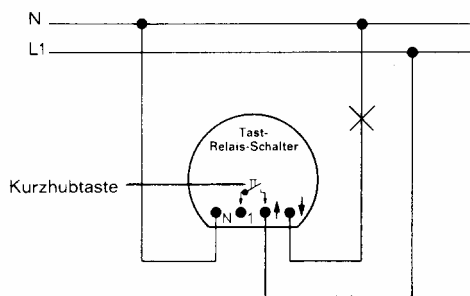

Tast-Relais-Schalter (Ausschaltung)

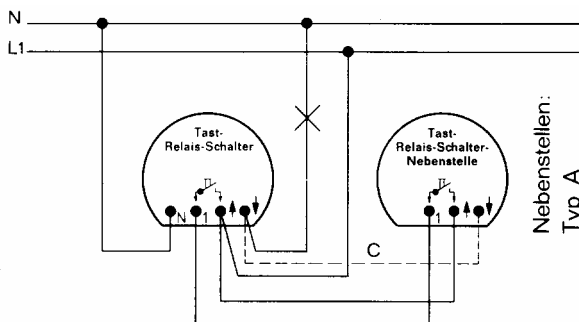

Tast-Relais-Schalter (Wechselschaltung)

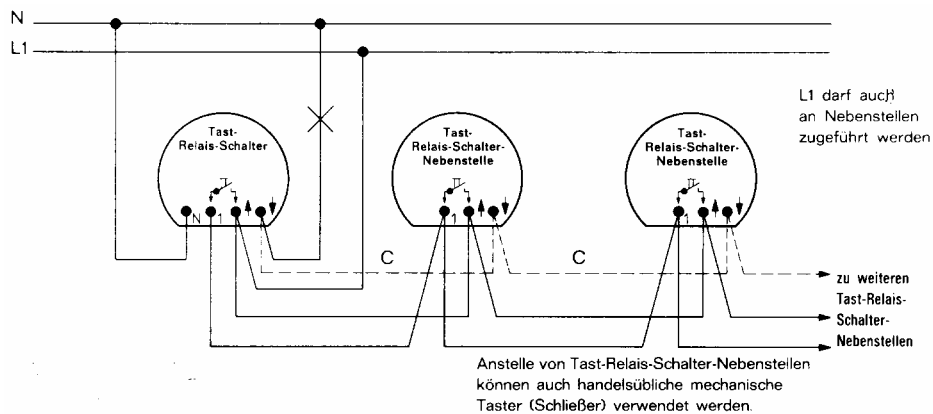

Tast-Relais-Schalter (Kreuzschaltung)

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de